優特達
歐盟CE認證
TYPE 3型至6型防護服

在充滿危害環境中
提供終極身體防護

勇者無懼!

德瑞格股份有限公司
DEREKDUCK INDUSTRIES CORP.

ULTITEC 優特達

ULTITEC 500

輕度防護服

透氣度 ★★★★★

液體防護 ★☆☆☆☆

懸浮固體防護 ★☆☆☆☆

特性

- 強韌又耐用的面料提供對於無毒液體和粉塵的輕度防護
- 符合身形的設計理念
- CE 第一類防護服

應用範圍

民生保護、建築施工、裝飾作業、食品加工 & 包裝

ULTITEC 1000L / ULTITEC 1000L-NA

懸浮固體粉塵及霧型防護用化學防護服 *NA: 不抗靜電

透氣度 ★★★★☆

液體防護 ★★☆☆☆

懸浮固體防護 ★★★☆☆

TYPE 5 · TYPE 6 · EN 1073-2 · EN 1149-5

特性

- 針對懸浮固體粉塵提供卓越的保護
- 增加耐用度並保持輕量性
- 符合身形的設計理念
- 可選擇抗靜電 (EN 1149-5)

應用範圍

石棉處理、建築施工、輪磨、有害灰塵、金屬拋光、採礦、粉末塗料、廢棄物處理、噴砂

ULTITEC 1000FR

懸浮固體粉塵、霧型防護及阻燃用化學防護服

透氣度 ★★★★☆

液體防護 ★★½☆☆

懸浮固體防護 ★★★☆☆

TYPE 5 · TYPE 6 · EN ISO 14116 Index 1/0/0 · EN 1073-2 · EN 1149-5

特性

- 延長高價位阻燃服的保質期
- 可有效防護有限火焰蔓延及霧型液體

應用範圍

天然氣與石油、金屬焊接、化工、鐵路、公用事業

ULTITEC 1800

防油汙及液體潑濺化學防護服

透氣度 ★★★½☆

液體防護 ★★★☆☆

懸浮固體防護 ★★★★☆

TYPE 5-B · TYPE 6-B · EN 14126 · EN 1073-2 · EN 1149-5

特性

- 面料經測試法規認證，可以防護化學品、血液或體液
- 兼具透氣度及舒適度
- 不易起毛球

應用範圍

農業、汽車工業、生物危害、清理作業、建築施工、化工廠、石化、製藥、一般工業、風力發電、油漆

ULTITEC 2000

高階防油汙、液體潑濺及阻隔傳染媒介防護服

透氣度 ★★★☆☆

液體防護 ★★★½☆

懸浮固體防護 ★★★★☆

TYPE 5-B · TYPE 6-B · EN 14126 · EN 1073-2 · EN 1149-5 · DIN 32781

特性

- 有效阻擋血液、體液及生物傳染媒介
- 面料經測試法規認證，有效防護農藥與化學液體潑濺
- 舒適並保持工作效率
- 不易起毛球
- 在特定條件下，符合 ISO class 6 及以上無塵室標準

應用範圍

農業、汽車工業、生物危害、災害管理、疾病控制、電子工業、製藥、石化

★★★★★ 傑出　★★★★☆ 優良　★★★☆☆ 良好　★★☆☆☆ 適中　★☆☆☆☆ 一般

ULTITEC 2000B

舒適防液體潑濺化學防護服

透氣度 ★★★½☆☆

液體防護 ★★★☆☆

懸浮固體防護 ★★★½☆☆

TYPE 5　TYPE 6　EN 1073-2　EN 1149-5

特性

- 專為主要液體風險在穿著者身體正面的工作場所而設計
- 有效防止熱衰竭

應用範圍

農業、汽車工業、清理作業、建築施工、電子工業、食品工業、化工、製藥、油漆、鋼鐵廠

ULTITEC 1800T

防油汙及大量潑濺液密性化學防護服

透氣度 ★★★½☆☆

液體防護 ★★★½☆☆

懸浮固體防護 ★★★★☆

TYPE 4-B　TYPE 5-B　TYPE 6-B　EN 14126　EN 1073-2　EN 1149-5

特性

- 面料經測試法規認證，有效防護多種工業用化學品
- 兼具透氣度及舒適度
- 不易起毛球
- 密封車縫技術提供優質保護

應用範圍

農業、汽車工業、生物危害、化工廠、災難管理、石化、製藥、油漆

ULTITEC 3000T

高階防油汙及大量潑濺液密性化學防護服

透氣度 ★★★☆☆

液體防護 ★★★★☆

懸浮固體防護 ★★★★½

TYPE 4-B　TYPE 5-B　DIN 32781　TYPE 6-B　EN 14126　EN 1073-2　EN 1149-5

特性

- 有效阻擋血液、體液及生物傳染媒介
- 面料經測試法規認證，有效防護農藥
- 舒適並保持工作效率
- 不易起毛球
- 密封車縫技術提供優質保護

應用範圍

農業、汽車工業、生物危害、化工廠、災害管理、石化、製藥

ULTITEC 4000

液密性化學防護服

透氣度 ★☆☆☆☆

液體防護 ★★★★★

懸浮固體防護 ★★★★★

TYPE 3-B　TYPE 4-B　TYPE 5-B　EN 14126　EN 1073-2　EN 1149-5

特性

- 提供多種有害化學物質的優良屏障
- 兼具防護性能 & 高能見度
- 兼具輕量及耐用度
- 密封車縫技術提供優質保護

應用範圍

生物危害、化學處理、去污、災害管理、疾病管理、石化、油箱清理、煉油廠、停工維護

ULTITEC 5000

高階液密性化學防護服

透氣度 ★☆☆☆☆

液體防護 ★★★★★

懸浮固體防護 ★★★★★

TYPE 3-B　TYPE 4-B　TYPE 5-B　EN 14126　EN 1073-2　EN 1149-5

特性

- 有效對抗多種有害化學物質
- 獨特的設計提供卓越保護性能
- 密封車縫技術提供優質保護
- ULTITEC 5000 App協助您計算實際安全時間

應用範圍

化學處理、去污、災害管理、石化、油箱清理、煉油廠

ULTITEC 優特達

依危害風險選擇表

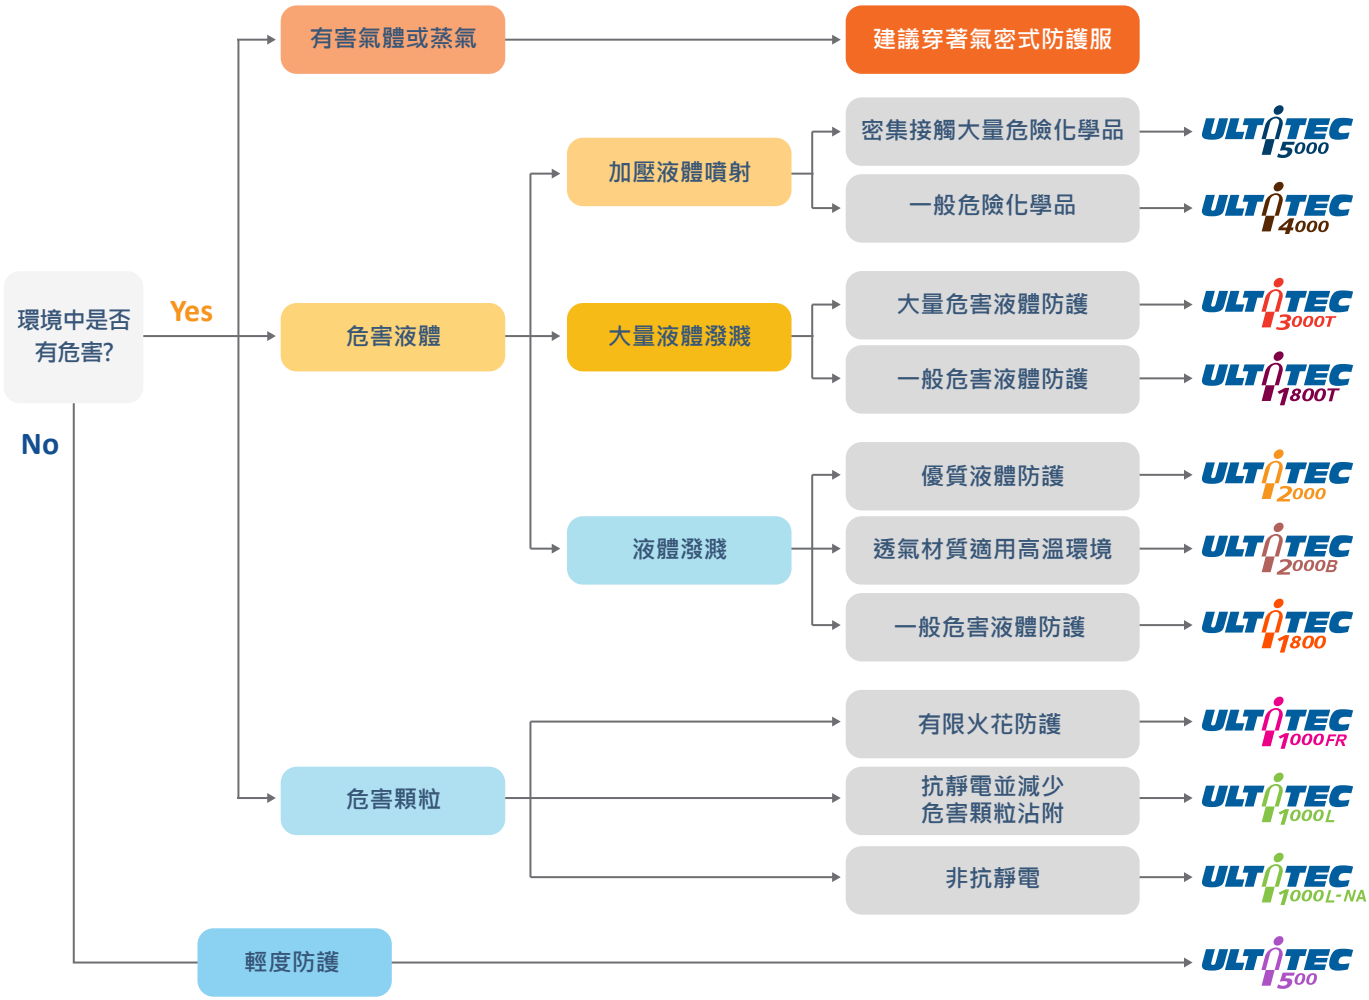

CE 測試標準

TYPE 3
3型
可防範化學品定向加壓噴射的防護服

TYPE 4
4型
可防範大量化學液體的防護服

TYPE 5
5型
可防範有害懸浮固體粉塵的防護服

TYPE 6
6型
可防範輕度噴霧和液體化學品噴濺的防護服

EN 1149-5
EN 1149-5
可防範電荷衰減產生的靜電

EN 14126
EN 14126
可防範抗生物危害及傳染媒介

EN ISO 14116 Index 1/0/0
EN ISO 14116
可限制火焰傳播蔓延

DIN 32781
DIN 32781
可防範農藥

EN 1073-2
EN 1073-2
可防範微粒放射性污染

德瑞格股份有限公司

10351 台北市大同區承德路一段 70-1 號 9 樓
TEL : +886 2 2550 8856 FAX : +886 2 2550 2236
EMAIL : derekduck@derekduck.com

www.derekduck.com

ultitec-protection.com